
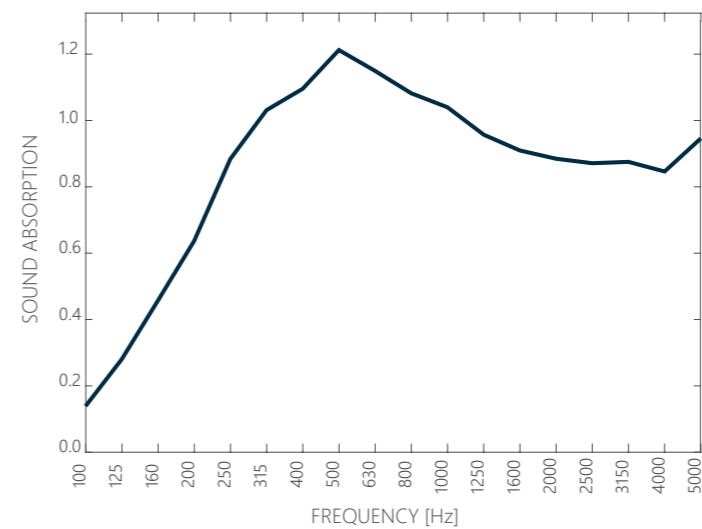


PRODUKTMERKMALE

- aufgrund seiner höchsten Absorptionsklasse geeignet für alle Räume, in denen es auf die Akustik ankommt - Tonstudios, private Hörräume, Konferenzräume, Büroräume, Hotellobbys und andere öffentlich zugängliche Räume
- schnelle und einfache DIY-Montage dank der integrierten Aufhänger und des Montagekits

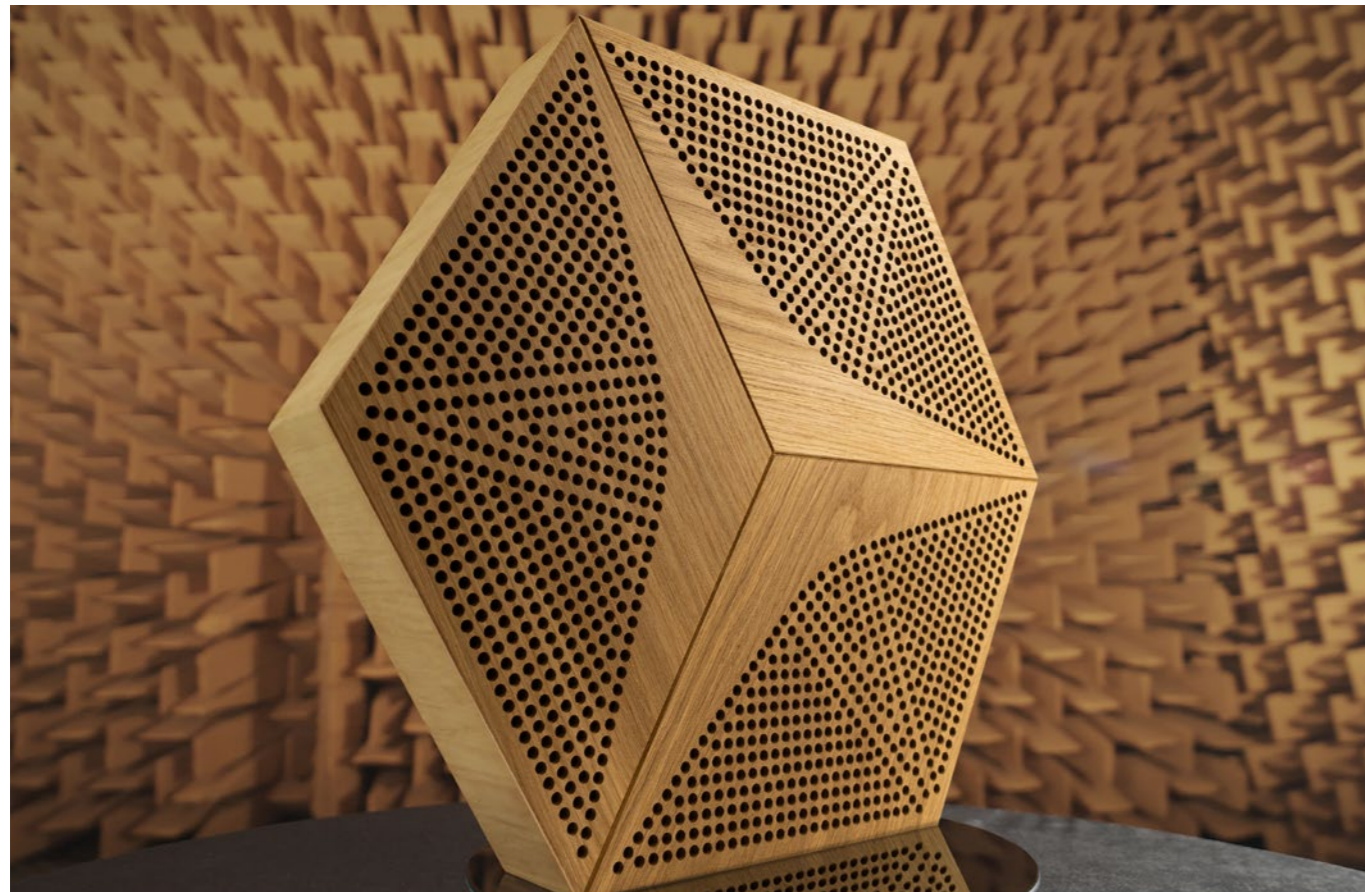

AKUSTISCHE MERKMALE:

- Funktion: Absorption
- Absorptionsklasse: A (ISO 354:2003)
- Absorptionsbereich: 200-5000 Hz
- $\alpha_w = 0,95$ (ISO 11654:1997)
- NRC = 1,00; SAA = 0,96 (ASTM C423-17)

ALLGEMEINE MERKMALE:

- Materialien:
Oberseite - perforierte 2D FLAT FAW Wandpaneele
Box - Furnierholz und Holzwerkstoffe
Kern - Absorptionswolle und Akustikmembran
- Holzart: Eiche
- Maße: Seitenlänge 500mm, Höhe 433mm, Dicke 77mm
- Montageart: frei hängend auf Schrauben
- Anwendung: Wandverkleidung
- Gewicht: 3,6kg/pcs; 23,0 kg/m²

