
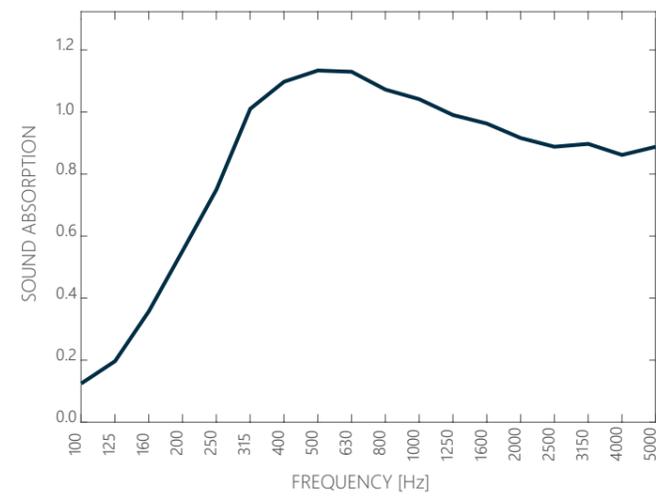
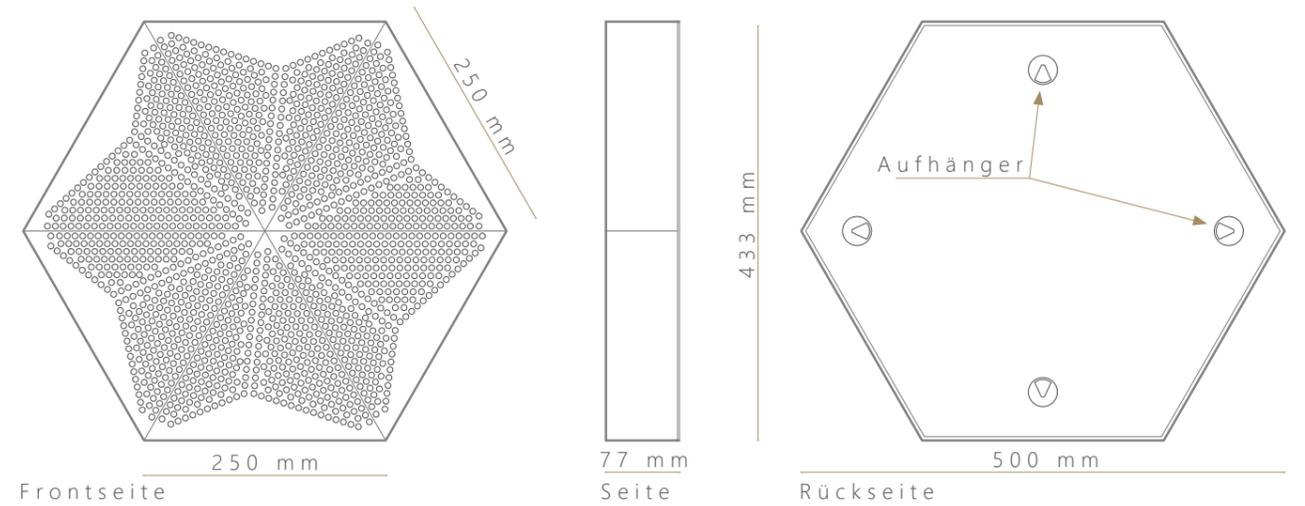


### PRODUKTMERKMALE

- aufgrund seiner höchsten Absorptionsklasse geeignet für alle Räume, in denen es auf die Akustik ankommt - Tonstudios, private Hörräume, Konferenzräume, Büroräume, Hotellobbys und andere öffentlich zugängliche Räume
- breitbandige Nachhallreduzierung und Verbesserung der Sprachübertragung über den gesamten Frequenzbereich

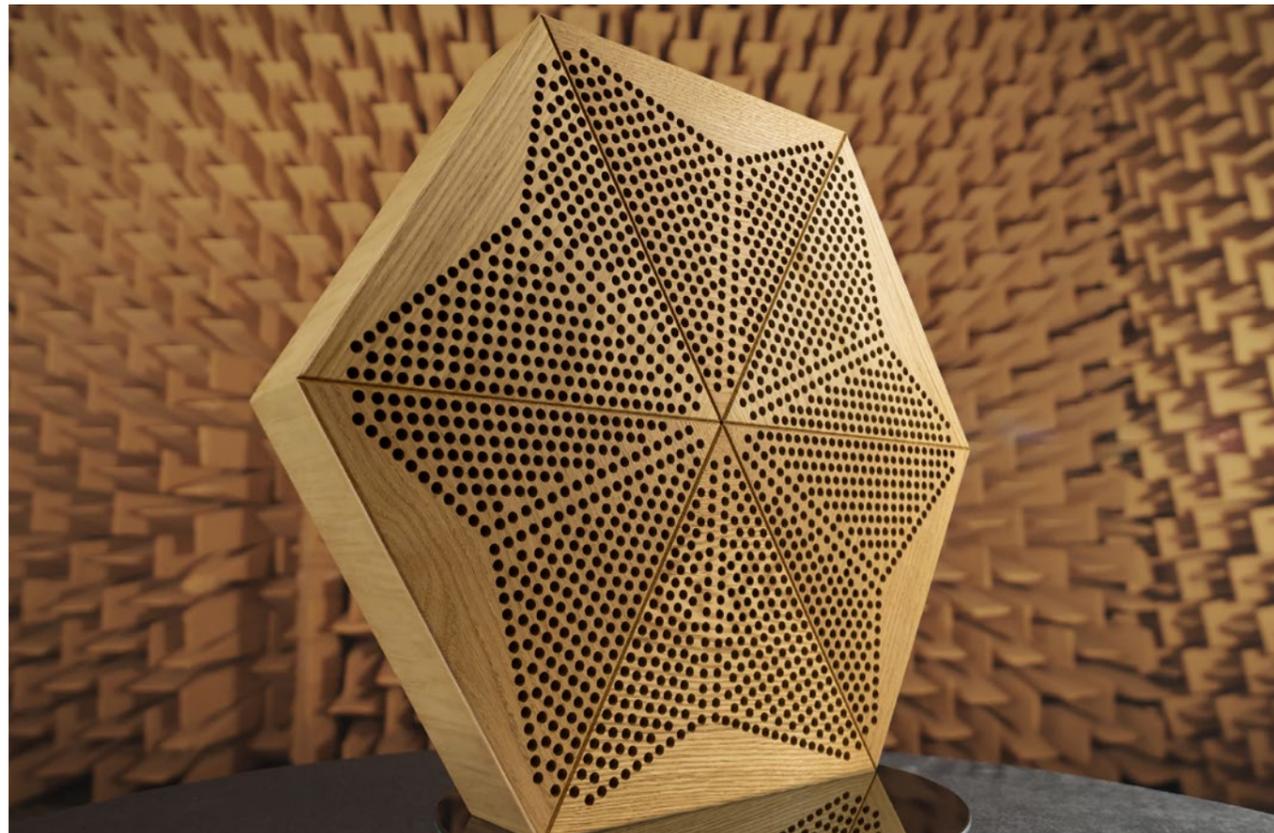

### AKUSTISCHE MERKMALE:

- Funktion: Absorption
- Absorptionsklasse: A (ISO 354:2003)
- Absorptionsbereich: 250-5000 Hz
- $\alpha_w = 0,95$  (ISO 11654:1997)
- NRC = 0,95; SAA = 0,95 (ASTM C423-17)

### ALLGEMEINE MERKMALE:

- Materialien:  
Oberseite - perforierte 2D FLAT FAW Wandpaneele  
Box - Furnierholz und Holzwerkstoffe  
Kern - Absorptionswolle und Akustikmembran
- Holzart: Eiche
- Maße: Seitenlänge 500mm, Höhe 433mm, Dicke 77mm
- Montageart: frei hängend auf Schrauben
- Anwendung: Wandverkleidung
- Gewicht: 3,5kg/pcs; 22,4 kg/m<sup>2</sup>

